

8 CSATORNÁS ALTERNATÍV FALI MODUL

CH037

v1.0

Termékjellemzők:

Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető

8 kapcsoló bemenet

Státusz LED



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség			12,0	15,0	V
Tápáram felvétel	12V tápfeszültséggel		17,0	42,0	mA

Csatlakozó kiosztás	Funkció
BUS/+	+12Vdv
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	föld
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/3	Nyomógomb3 bemenet
BTNS/4	Nyomógomb4 bemenet
BTNS/5	Nyomógomb5 bemenet
BTNS/6	Nyomógomb6 bemenet
BTNS/7	Nyomógomb7 bemenet
BTNS/8	Nyomógomb8 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védetség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
EN 505812013-02


A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

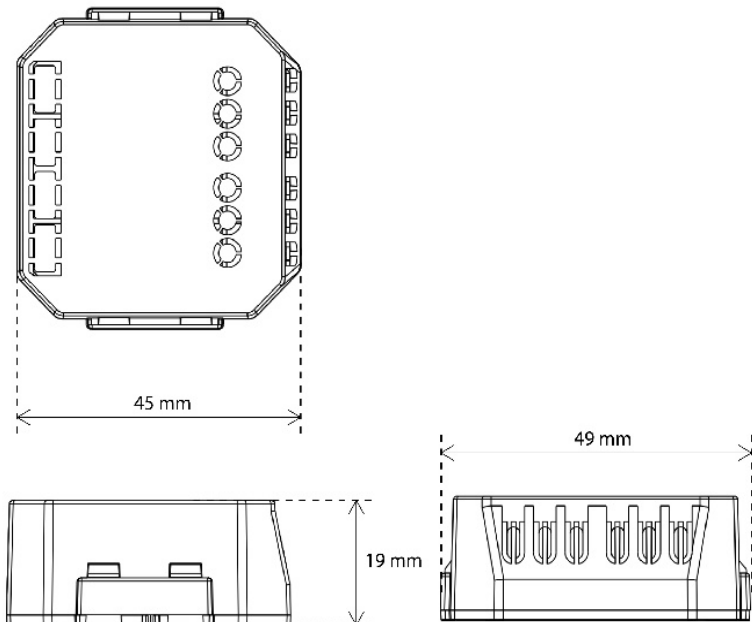

Kapcsoló

